

SDH 30

SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 32 kg



CARATTERISTICHE

- Finitura in acciaio inossidabile
- Contenitore incorporato: favorisce le installazioni sottobanco e facilita l'inserimento della macchina
- Facile accesso al pannello frontale dell'area tecnica/di servizio della macchina
- Basso consumo di energia e acqua
- Dimensioni compatte
- Refrigerante R290



SDH
Cubetto Cavo 21 g
- H 36 mm

Modello	Cubetto	Ø	H	Peso
SDH			36 mm	21 g

SISTEMA DI CONDENSAZIONE

Aria

Acqua

CAPACITA' BIN

KG

6

GAS REFRIGERANTE R290

VOLTAGGIO V/HZ/PH
220-240\60\1
230\50\1

CERTIFICAZIONI



REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10	43
Temperatura acqua	5	38
Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaggio	-10%	+10%

NOTA IMPORTANTE


Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.

www.scotsman-ice.it

SDH 30



Fabbricatore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 32 kg

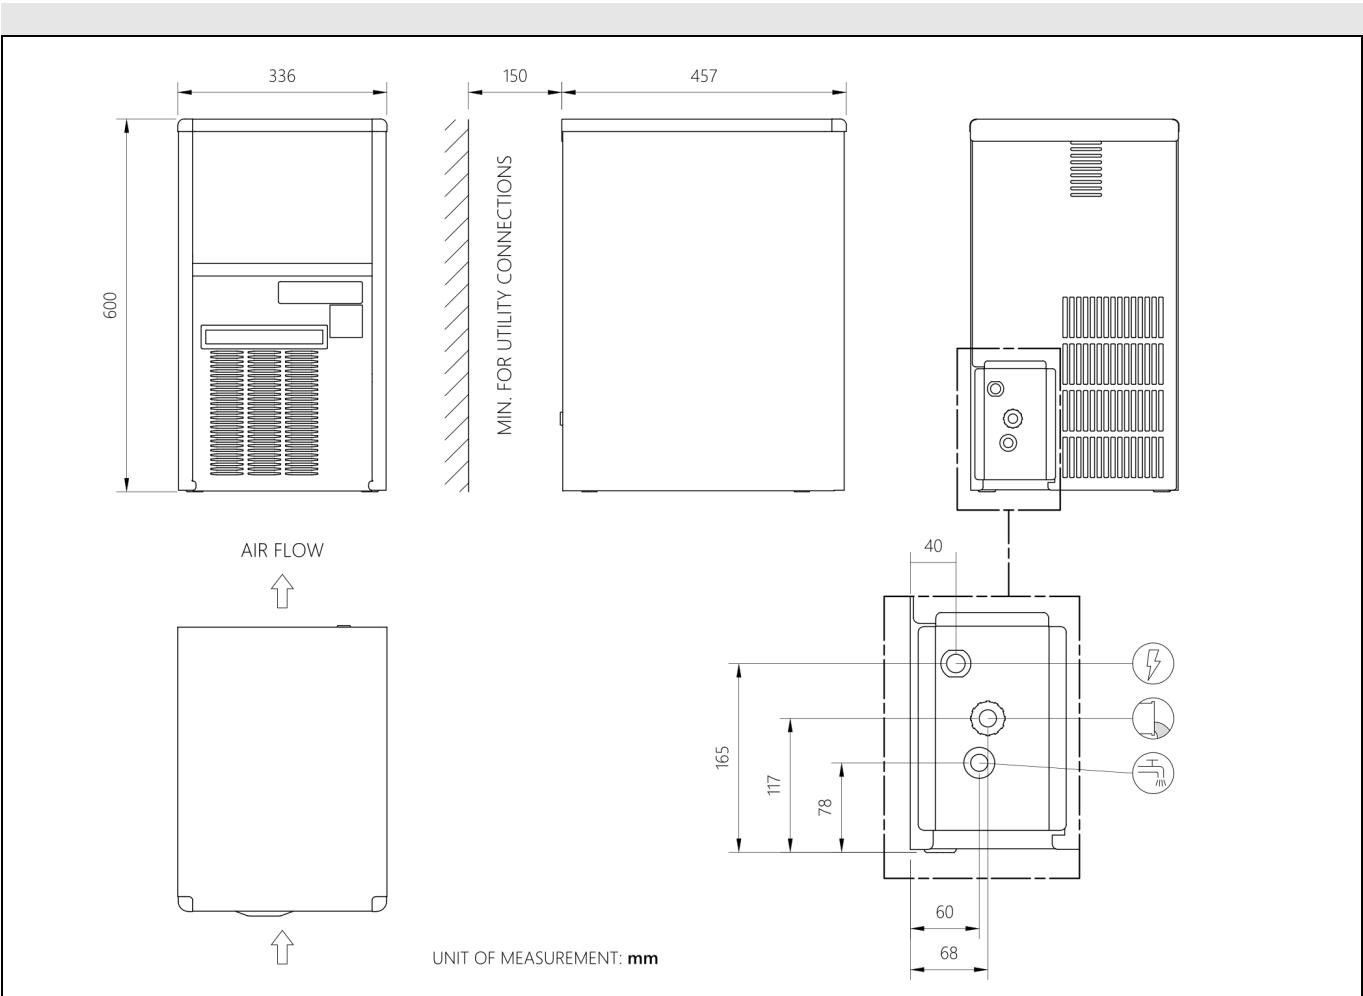

DATI MACCHINA			DATI SPEDIZIONE			(*) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua					
Dimensioni (LxPxH): 334 x 457 x 599 mm			Dimensioni (LxPxH) : 40 x 53 x 73 cm								
Dimensioni (LxPxH):			Peso netto 32 kg								
Peso netto 28 kg											
			Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua			Dispersione calore	Consumo Energia (*)	Consumo Acqua (*)	Potenza istantanea	Cavi	Fusibile
Versione	Voltaggio	Condensazione	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kW	kWh/24h	l/h	W	No. x Ømm²	A
SDH 30 AS HE	220-240\60\1	A	36	30	20	0,60	7,0	3,0	380	1,00	10
SDH 30 AS HE	230\50\1	A	32	27	19	0,60	6,0	3,0	350	1,00	10
SDH 30 WS HE	230\50\1	W	31	29	24	0,70	5,0	35,0	215	1,00	10